

[Предыдущий проект](#) [Следующий проект](#)



Общая площадь

82.00 m²

Габариты дома

6,9 x 8,8 м

Этажность

1.5 этажа

Срок

30 дней

Материал:

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно

Рубленое бревно

Профилированный брус

Клееный брус

Диаметр бревна:

220 мм.

180 мм.

200 мм.

220 мм.

240 мм.

260 мм.

280 мм.

300 мм.

320 мм.

Сечение бруса:

120x190 мм.

120x190 мм.

160x190 мм.

200x190 мм.

Сечение бруса:

145x145 мм.

145x145 мм.

195x145 мм.

Диаметр бревна:

240x260 мм.

240x260 мм.

280x300 мм.

320x340 мм.


Цена за комплектацию "Стандарт":


Цена за комплектацию "Комфорт":

[Открыть планировки проекта](#)

[Оформить заявку](#)

[Скачать в формате PDF](#)

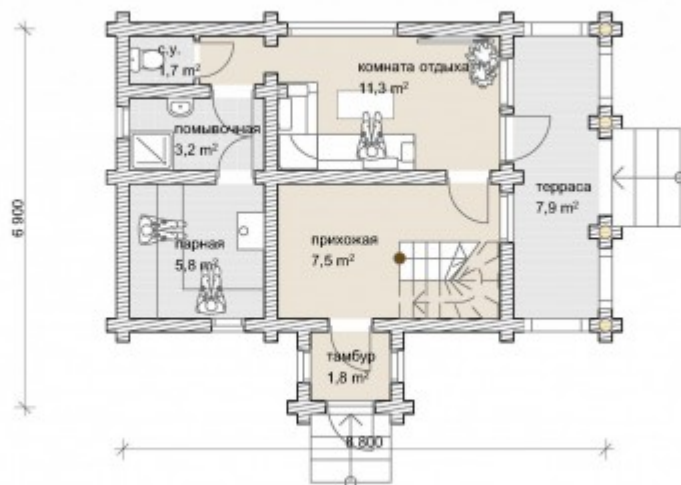

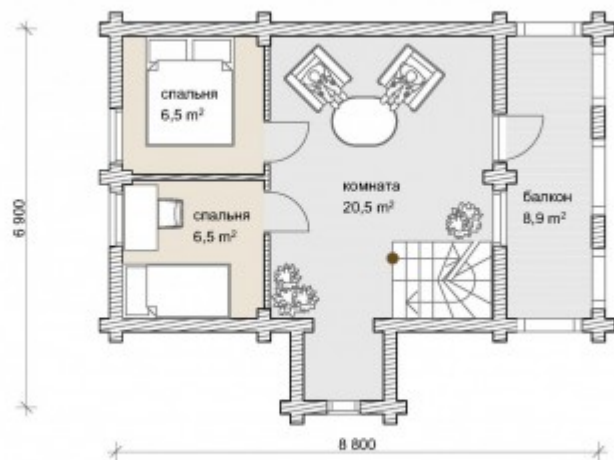



[Вернуться к списку проектов](#)

Комплектации

Наименование выполняемых работ и поставляемых материалов	комплектация "Стандарт"	комплектация "Комфорт"
1 Бесплатное изготовление проектной документации по проекту.		
2 Изготовление стенового комплекта сруба выбранного материала и сечения из зимнего вологодского леса.		
3 Обработка стен сруба огне-биозащитой на производстве по готовности сруба		
4 Сборка стенового комплекта сруба согласно проекта.		
5 Прокладывание между венцовыми соединениями и в чашах межвенцового утеплителя, соединение бревен на березовые нагеля.		
6 Врезка половых балок из бруса сечением 100x200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.		
7 Врезка потолочных лаг из бруса сечением 100x200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.		

Монтаж стропильной системы из доски сечением 50х200мм на интервале 590 мм

- 8 под ширину кровельного утеплителя с применением оцинкованного крепежа и крепежа «скользящие стропила»

Монтаж шаговой обрешетки по стропилам

- 9 из доски сечением 25х150мм. На интервале 150 мм.

- 10 Погрузка поставляемого комплекта материалов в транспорт для доставки

- 11 Доставка поставляемого комплекта от МКАД 100 км. По Московской области.

- 12 Разгрузка поставляемого комплекта материала на участке строительства.

- 13 Уборка участка от строительного мусора и складирование в кучи.

- 14 Контроль качества изготовления на производстве и при сборке

Монтаж свайно-винтового фундамента с

- 15 использованием винтовых свай 133х3000мм, оголовки 250х250мм.

Монтаж по наружному периметру свай

- 16 профильной трубы сечением 20х40мм в два ряда

- 17 Гидроизоляция по оголовкам винтовых свай

Монтаж обвязочного бруса сечением

- 18 120х250 мм по оголовкам винтовых свай. Крепление к оголовкам и обработка антисептиком «Neomid Eco»

Монтаж гидроветрозащиты дифузионная

- 19 мембрана «Изоспан А-S» по стропилам и контр. обрешетка брусом сечением 50х50 мм.

20 Покрытие стропильной конструкции
металлочерепицей с монтажем коньковых,
ветровых, карнизных планок.
(металлочерепица рассчитывается
отдельно в зависимости от вида профиля и
типа полимерного покрытия)

Итого

[Оформить заявку по Вашему проекту](#)