


[Предыдущий проект](#) [Следующий проект](#)

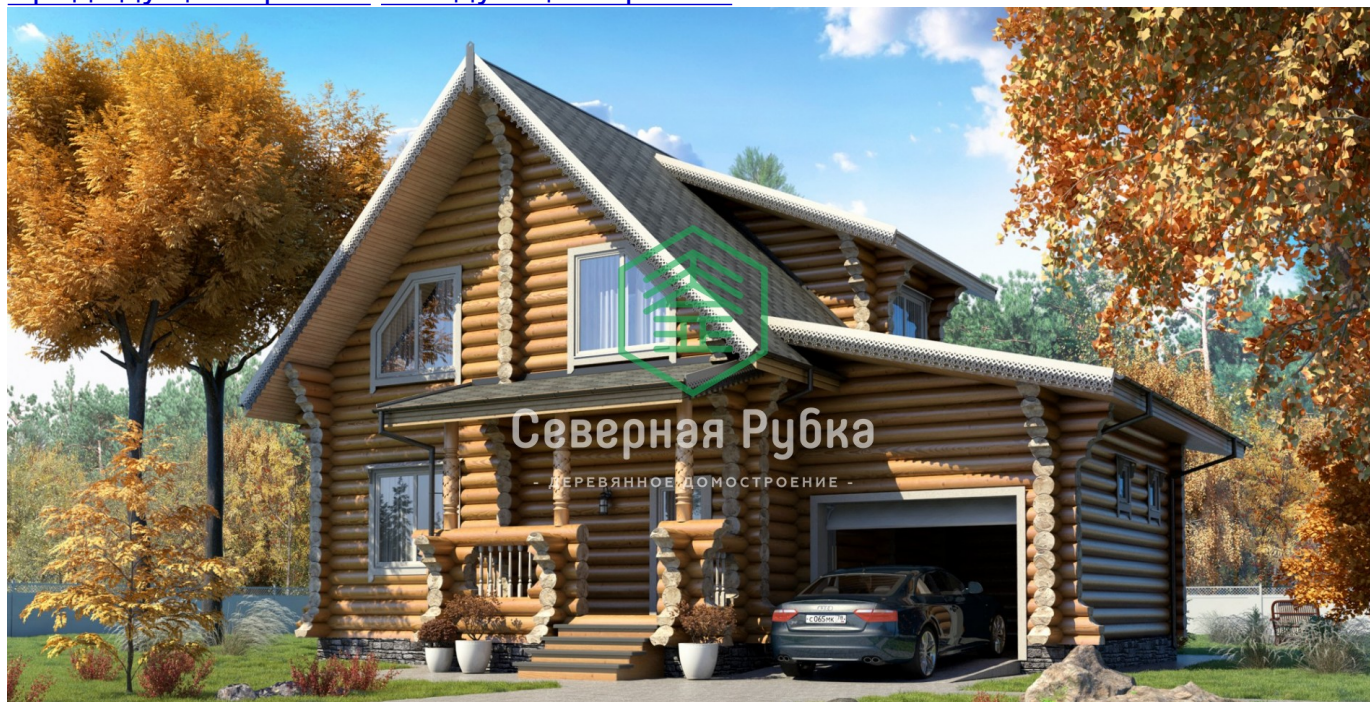

Общая площадь

177.00 m²

Жилая площадь

108.60 m²

Габариты дома

12,0 x 13,7 м

Этажность

1.5 этажа

Срок

45 дней

Материал:

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно

Рубленое бревно

Профилированный брус

Клееный брус

Диаметр бревна:

220 мм.

180 мм.

200 мм.

220 мм.

240 мм.

260 мм.

280 мм.

300 мм.

320 мм.

Сечение бруса:

120x190 мм.

120x190 мм.

160x190 мм.

200x190 мм.

Сечение бруса:

145x145 мм.

145x145 мм.

195x145 мм.

Диаметр бревна:

240x260 мм.

240x260 мм.

280x300 мм.

320x340 мм.

Цена за комплектацию "Стандарт":


Цена за комплектацию "Комфорт":

[Открыть планировки проекта](#)

[Оформить заявку](#)

[Скачать в формате PDF](#)



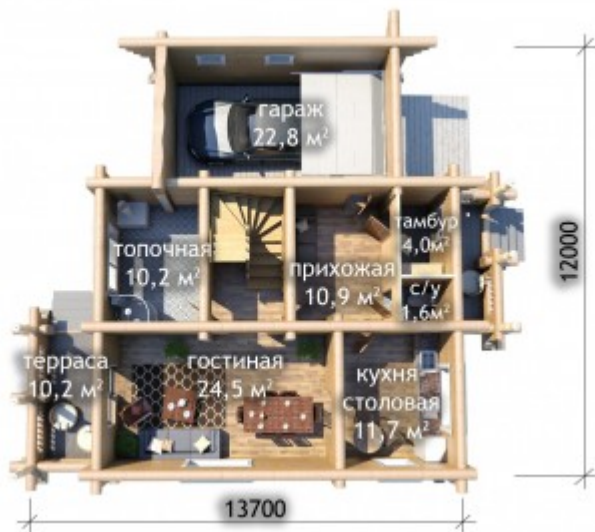

Фасады



[Вернуться к списку проектов](#)

Комплектации

Наименование выполняемых работ и
поставляемых материалов

комплектация
"Стандарт"

комплектация
"Комфорт"

1 Бесплатное изготовление проектной
документации по проекту.

2 Изготовление стенового комплекта сруба
выбранного материала и сечения из
зимнего вологодского леса.

- 3 Обработка стен сруба огне-биозащитой на
производстве по готовности сруба
- 4 Сборка стенового комплекта сруба
согласно проекта.
Прокладывание между венцовыми
соединениями и в чашах межвенцового
- 5 утеплителя, соединение бревен на
березовые нагеля.
Врезка половых балок из бруса сечением
- 6 100х200 мм на интервале 590 мм под
ширину утеплителя.
Врезка потолочных лаг из бруса сечением
- 7 100х200 мм на интервале 590 мм под
ширину утеплителя.
Монтаж стропильной системы из доски
сечением 50х200мм на интервале 590 мм
- 8 под ширину кровельного утеплителя с
применением оцинкованного крепежа и
крепежа «скользящие стропила»
Монтаж шаговой обрешетки по стропилам
- 9 из доски сечением 25х150мм. На интервале
150 мм.
- 10 Погрузка поставляемого комплекта
материалов в транспорт для доставки
- 11 Доставка поставляемого комплекта от
МКАД 100 км. По Московской области.
- 12 Разгрузка поставляемого комплекта
материала на участке строительства.
- 13 Уборка участка от строительного мусора и
складирование в кучи.
- 14 Контроль качества изготовления на
производстве и при сборке
Монтаж свайно-винтового фундамента с
- 15 использованием винтовых свай
133х3000мм, оголовки 250х250мм.

- Монтаж по наружному периметру свай
- 16 профильной трубы сечением 20x40мм в два ряда
- 17 Гидроизоляция по оголовкам винтовых свай
- Монтаж обвязочного бруса сечением 120x250 мм по оголовкам винтовых свай.
- 18 Крепление к оголовкам и обработка антисептиком «Neomid Eco»
- Монтаж гидроветрозащиты дифузионная мембрана «Изоспан А-S» по стропилам и контр. обрешетка брус сечением 50x50 мм.
- 19
- Покрытие стропильной конструкции металлочерепицей с монтажом коньковых, ветровых, карнизных планок.
- 20 (металлочерепица рассчитывается отдельно в зависимости от вида профиля и типа полимерного покрытия)

Итого

[Оформить заявку по Вашему проекту](#)