


[Предыдущий проект](#) [Следующий проект](#)

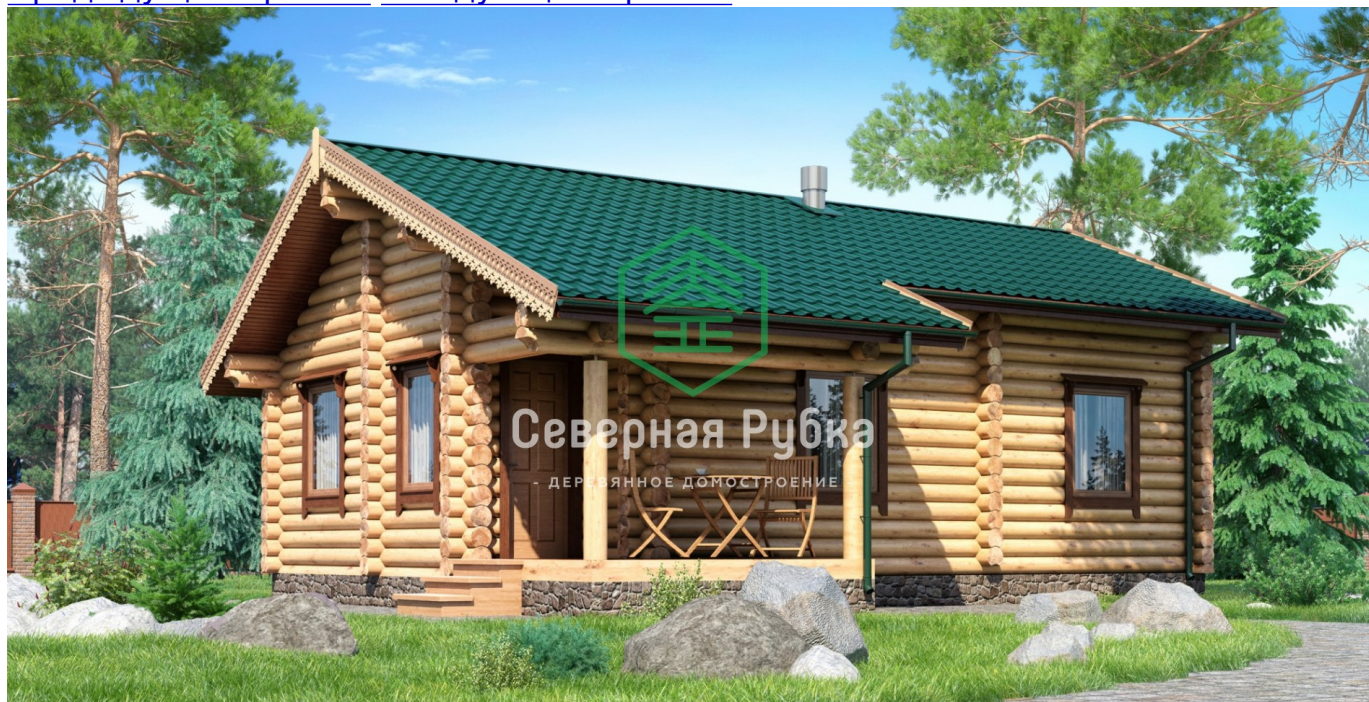

Общая площадь

53.40 м²

Жилая площадь

46.50 м²

Габариты дома

9,5 x 7,5 м

Этажность

1 этаж

Срок

45 дней

Материал:

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно

Рубленое бревно

Профилированный брус

Клееный брус

Диаметр бревна:

220 мм.

180 мм.

200 мм.

220 мм.

240 мм.

260 мм.

280 мм.

300 мм.

320 мм.

Сечение бруса:

120x190 мм.

120x190 мм.

160x190 мм.

200x190 мм.

Сечение бруса:

145x145 мм.

145x145 мм.

195x145 мм.

Диаметр бревна:

240x260 мм.

240x260 мм.

280x300 мм.

320x340 мм.

Цена за комплектацию "Стандарт":

Цена за комплектацию "Комфорт":

[Открыть планировки проекта](#)

[Оформить заявку](#)

[Скачать в формате PDF](#)





[Вернуться к списку проектов](#)

Комплектации

Наименование выполняемых работ и поставляемых материалов

комплектация "Стандарт"

комплектация "Комфорт"

1 Бесплатное изготовление проектной документации по проекту.

- Изготовление стенового комплекта сруба
- 2 выбранного материала и сечения из зимнего вологодского леса.
- 3 Обработка стен сруба огне-биозащитой на производстве по готовности сруба
- 4 Сборка стенового комплекта сруба согласно проекта.
- Прокладывание между венцовыми соединениями и в чашах межвенцового утеплителя, соединение бревен на березовые нагеля.
- 5
- Врезка половых балок из бруса сечением
- 6 100x200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.
- Врезка потолочных лаг из бруса сечением
- 7 100x200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.
- Монтаж стропильной системы из доски сечением 50x200мм на интервале 590 мм
- 8 под ширину кровельного утеплителя с применением оцинкованного крепежа и крепежа «скользящие стропила»
- Монтаж шаговой обрешетки по стропилам
- 9 из доски сечением 25x150мм. На интервале 150 мм.
- 10 Погрузка поставляемого комплекта материалов в транспорт для доставки
- 11 Доставка поставляемого комплекта от МКАД 100 км. По Московской области.
- 12 Разгрузка поставляемого комплекта материала на участке строительства.
- 13 Уборка участка от строительного мусора и складирование в кучи.
- 14 Контроль качества изготовления на производстве и при сборке

- Монтаж свайно-винтового фундамента с
15 использованием винтовых свай
133х3000мм, оголовки 250х250мм.
- Монтаж по наружному периметру свай
16 профильной трубы сечением 20х40мм в
два ряда
- 17 Гидроизоляция по оголовкам винтовых
свай
- Монтаж обвязочного бруса сечением
120х250 мм по оголовкам винтовых свай.
18 Крепление к оголовкам и обработка
антисептиком «Neomid Eco»
- Монтаж гидроветрозащиты дифузионная
19 мембрана «Изоспан А-5» по стропилам и
контр. обрешетка брусом сечением 50х50
мм.
- Покрытие стропильной конструкции
металлочерепицей с монтажем коньковых,
ветровых, карнизных планок.
20 (металлочерепица рассчитывается
отдельно в зависимости от вида профиля и
типа полимерного покрытия)

Итого

[Оформить заявку по Вашему проекту](#)