



Коттедж Улыбка

Комплектация "Стандарт":

1 221 100 ₽

Комплектация "Комфорт":

1 563 700 ₽



Характеристики

Общая площадь: 142 м²

Габариты: 9,9 x 10,4 м

Материал: Оцилиндрованное бревно


Жилая площадь: 124 м²

Этажность: 1.5 этажа


Диаметр бревна 180 мм.

Срок: 6 месяцев

Планы зданий

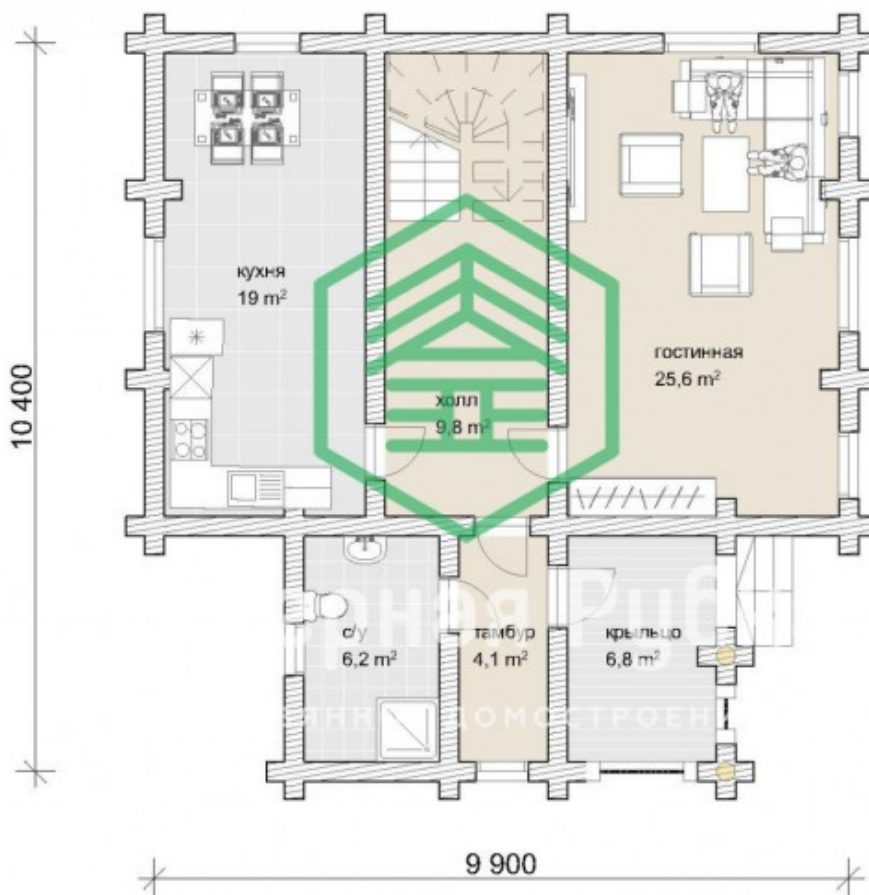

1 этаж

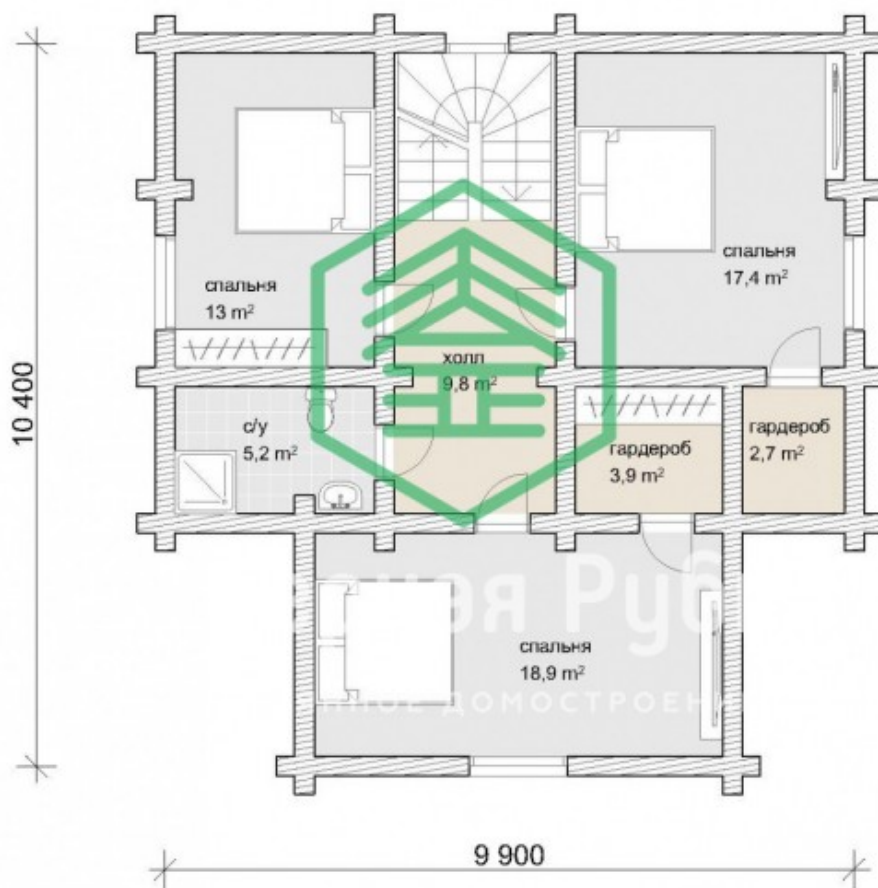

2 этаж

Фасады



























Комплектации

Наименование выполняемых работ и поставляемых материалов	комплектация "Стандарт"	комплектация "Комфорт"
1 Бесплатное изготовление проектной документации по проекту.		
2 Изготовление стенового комплекта сруба выбранного материала и сечения из зимнего вологодского леса.		
3 Обработка стен сруба огне-биозащитой на производстве по готовности сруба		
4 Сборка стенового комплекта сруба согласно проекта.		
5 Прокладывание между венцовыми соединениями и в чашах межвенцового утеплителя, соединение бревен на березовые нагеля.		
6 Врезка половых балок из бруса сечением 100x200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.		
7 Врезка потолочных лаг из бруса сечением 100x200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.		
8 Монтаж стропильной системы из доски сечением 50x200мм на интервале 590 мм под ширину кровельного утеплителя с применением оцинкованного крепежа и крепежа «скользящие стропила»		
9 Монтаж шаговой обрешетки по стропилам из доски сечением 25x150мм. На интервале 150 мм.		

Погрузка поставляемого комплекта материалов в

10	транспорт для доставки		
11	Доставка поставляемого комплекта от МКАД 100 км. По Московской области.		
12	Разгрузка поставляемого комплекта материала на участке строительства.		
13	Уборка участка от строительного мусора и складирование в кучи.		
14	Контроль качества изготовления на производстве и при сборке		
15	Монтаж свайно-винтового фундамента с использованием винтовых свай 133x3000мм, оголовки 250x250мм.		
16	Монтаж по наружному периметру свай профильной трубы сечением 20x40мм в два ряда		
17	Гидроизоляция по оголовкам винтовых свай		
18	Монтаж обвязочного бруса сечением 120x250 мм по оголовкам винтовых свай. Крепление к оголовкам и обработка антисептиком «Neomid Eco»		
19	Монтаж гидроветрозащиты дифузионная мембрана «Изоспан А-S» по стропилам и контр. обрешетка брус сечением 50x50 мм.		
20	Покрытие стропильной конструкции металлочерепицей с монтажем коньковых, ветровых, карнизных планок. (металлочерепица рассчитывается отдельно в зависимости от вида профиля и типа полимерного покрытия)		
Итого		1 221 100 ₺	1 563 700 ₺



Северная Рубка



8 800 2000-679

Звонок по России бесплатный



severdoms@mail.ru

г. Вологда, ул.
Комсомольская, д. 49, оф. 23
с 09:00 до 19:30 Пн.-Пт.
с 10:00 до 17:00 Сб.